

Link do produktu: <https://led-ovo.eu/kontroler-led-cyfrowy-sp107e-muzyczny-rgb-p-132.html>

Kontroler led cyfrowy SP107E muzyczny RGB/RGBW

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	000112

Opis produktu

Kontroler muzyczny led cyfrowy SP107E RGB	OPIS CECHY	WARTOŚĆ
	NAPIĘCIE PRACY	5V -12V DC
	RODZAJ SYGNAŁU	Bluetooth
	ZASIĘG SYGNAŁU	max 15m
	CZĘSTOTLIWOŚĆ SYGNAŁU	---
	STEROWANIE	APP Smartfon
	TYP IC	WS2812B, SK6812 A
	MAX ILOŚĆ PIKSELI	960
	WYJŚCIA	V+, GND, DAT, CLK
	WEJŚCIA	DC, audio miniJACK
	MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA	Nie
	ILOŚĆ PROGRAMÓW	180 dynamicznych - muzycznych(matryd
	ZASTOSOWANIE	Diody, moduły i taśmy
	MATERIAŁ OBUDOWY	Plastyk
	KOLOR OBUDOWY	Biały
	STOPIEŃ OCHRONY	IP20

Produkt posiada dodatkowe opcje:

STEROWANIE: Bluetooth App**Muzyczny:** Tak**NAPIĘCIE:** 5V DC , 12V DC**PROGRAMOWALNY:** Nie**ONLINE:** Nie

Funkcje

Funkcje:

1. Zdalne sterowanie APP bezprzewodowe za pomocą Bluetooth ;
2. Obsługuje prawie każdy rodzaj układu scalonego sterownika LED z jednym lub dwoma przewodami- DAT + CLK;
3. Obsługa ustawiania liczby pikseli i numeru segmentu, obsługa do 960 pikseli;
4. 18 rodzajów efektów muzycznych z taśmami LED, 30 rodzajów efektów muzycznych z matrycą LED i 180 rodzajów efektów innych niż muzyczne;

5. Szeroki zakres napięcia roboczego DC5V ~ 24V, zabezpieczenie wejściowe zasilania zwrotnego;
6. Zapis ustawień użytkownika;

A. Kontrola aplikacji:

Dostępna jest zarówno wersja IOS, jak i wersja systemu operacyjnego Android. (sprzęt powinien obsługiwać Bluetooth)

- Wymaga IOS w wersji 10.0 lub nowszej;
- Wymaga systemu operacyjnego Android w wersji 4.4 lub nowszej;

Instrukcja

Instrukcje:

Operacje APP:


1. Upewnij się, że w telefonie jest włączony Bluetooth;
2. Otwórz aplikację, przeciągnij w dół, aby odświeżyć listę urządzeń, wybierz nazwę urządzenia „SP107E”, aby podłączyć kontroler, po podłączeniu będziesz mógł zmienić nazwę kontrolera;
3. Wybierz kolejność RGB i typ układu scalonego;
4. Dostosuj liczbę pikseli;
5. Naciśnij ENTER.

Wejście audio:

Istnieją dwa sposoby wprowadzania sygnału audio do SP107E, AUX IN i wbudowanego mikrofonu;

- AUX IN: Podłącz dostarczony rozdzielony kabel audio do gniazda „AUX IN”, podłącz źródło wyjściowe audio (MP3, telefon lub tablet...) i głośnik (lub zestaw słuchawkowy), kontroler automatycznie przełączy się w tryb wejścia AUX;
- MIC: Odłącz kabel audio, kontroler automatycznie przełączy się w tryb wejścia mikrofonu.

Połączenie przewodów:

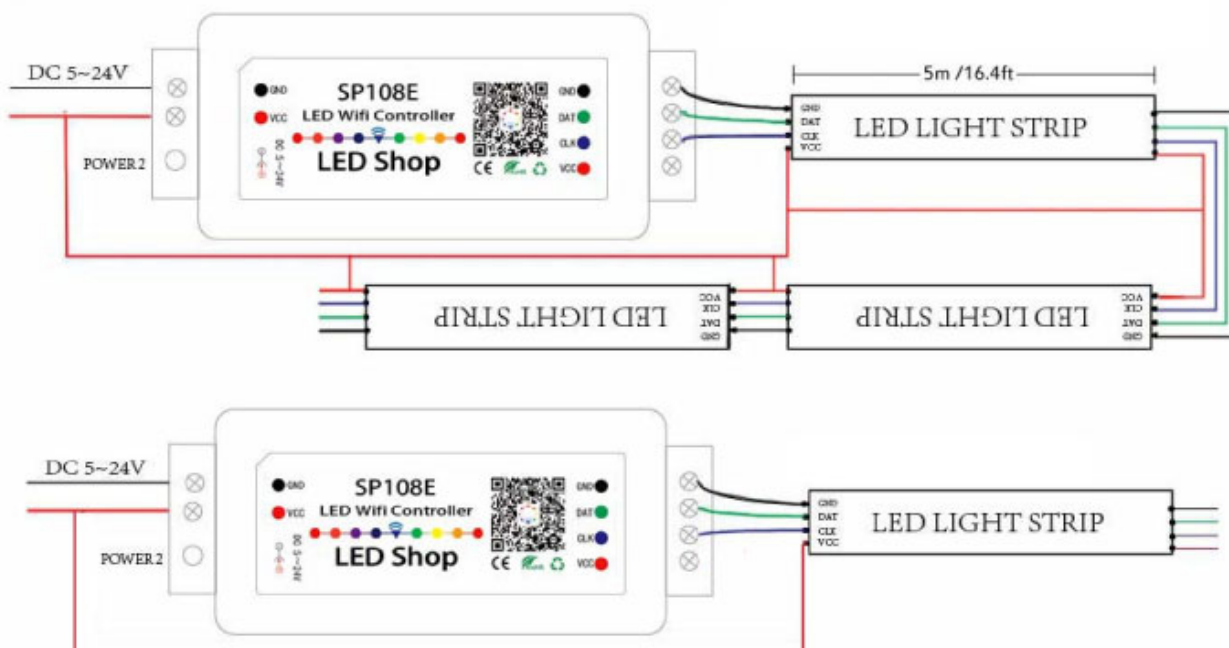

Dane techniczne

- Temperatura pracy: 20 °C ~ 60 °C;
- Napięcie robocze: DC5V ~ 24V;
- Prąd pracy: 18mA ~ 45mA;
- Zasięg sterowania: 20 metrów;
- Rozmiar produktu: 85 mm * 45 mm * 22 mm;
- Waga produktu: 40g;
- Certyfikaty: CE, RoHS;